

NORDIC Multi Light

Gracias a su diseño, las unidades Nordic Multi Light pueden operar hasta cinco unidades interiores de diferentes tipos. Esto permite que una unidad exterior climatice toda una casa o apartamento. Además, estas unidades están equipadas con controles inteligentes y modos económicos que garantizan un funcionamiento eficiente con un menor consumo de electricidad. El amplio rango de temperatura de funcionamiento hace que este sistema sea ideal no solo para refrigeración, sino también para calefacción.

Alto índice de eficiencia estacional de refrigeración (SEER).

Elección flexible de unidades interiores.

Posibilidad de operar sistemas de refrigeración largos de hasta 100 m.

Posibilidad de integrar unidades interiores seleccionadas con sistemas de edificios inteligentes



Unidades exteriores con capacidades de 14.000 a 42.000 BTU

Funciones inteligentes



Tecnología
I-ACTION



Reinicio
automático



Autodiagnóstico



Descongela miento
automático



Refrigerante
R32



Multi Split



Inverter



Revestimiento BlueFin



Tuberías de
cobre eficientes





Ventilador de varias
velocidades



Sistema de
calentamiento
del cárter



			CHML-U14RK2-NG	CHML-U18RK2-NG	CHML-U21RK3-NG	CHML-U24RK3-NG	CHML-U28RK4-NG	CHML-U36RK4-NG	CHML-U42RK5-NG
Número de unidades conectadas			1-2	1-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-5
Capacidad	Refrigeración	kW	4.10	5.30	6.10	7.10	8.00	10.60	12.10
	Calefacción	kW	4.40	5.65	6.50	8.60	9.50	12.00	13.00
Suministro eléctrico			-220~240V/50Hz/1Ph						
Caudal de aire	m³/h		2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800
Nivel de presión sonora	dB (A)		52	54	58	58	58	60	60
Peso (neto/bruto)	kg		30/32.5	32/34.5	47.5/52	47.5/52	51/55.5	72/79	73/80
Refrigerante			R32						
Carga de refrigerante	kg		0.75	0.90	1.60	1.70	1.80	2.40	2.4
Carga de refrigerante	g/m		20	20	20	20	20	20	20
Diámetro de la línea de líquido/gas	m		10	10	30	30	40	40	50
Diameter of the Liquid/Gas line	mm/inch		2x6.35/1/4"-9.52/3/8"	2x6.35/1/4"-9.52/3/8"	3x6.35/1/4"-9.52/3/8"	3x6.35/1/4"-9.52/3/8"	4x6.35/1/4"-9.52/3/8"	4x6.35/1/4"-9.52/3/8"	5x6.35/1/4"-9.52/3/8"
Rango de temperatura	Refrigeración	°C	-15 ~ +43						
	Calefacción	°C	-22 ~ +24						
La longitud máxima del conducto principal (longitud total de la línea/ distancia máxima a la unidad interior)	m		40/20	40/20	60/20	60/20	70/20	80/25	100/25
Diferencia máxima de altura de la tubería	m		15	15	15	15	15	25	25



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
CHML-U14RK2-NG	822	550	352	512	332
CHML-U18RK2-NG	822	550	352	512	332
CHML-U21RK3-NG	964	660	402	570	371
CHML-U24RK3-NG	964	660	402	570	371
CHML-U28RK4-NG	964	660	402	570	371
CHML-U36RK4-NG	1020	826	427	635	396
CHML-U42RK5-NG	1020	826	427	635	396

Lista de unidades interiores



CHML-U14RK2-NG
CHML-U18RK2-NG
CHML-U21RK3-NG
CHML-U24RK3-NG
CHML-U28RK4-NG
CHML-U36RK4-NG
CHML-U42RK5-NG



NATURE Serie



SUPREME Continental Serie



DAYTONA Serie



VITAL Serie



VITAL Plus Serie



Duct Serie



Console Serie



Cassette Serie

COMBINACIONES DE UNIDADES EXTERIORES



CHML-U14RK2-NG | 8 combinaciones

Una unidad	Dos unidades	
7	7+7	7+9
9	7+12	9+9
12	9+12	



CHML-U18RK2-NG | 8 combinaciones

Una unidad	Dos unidades	
9	7+7	7+9
12	7+12	9+9
	9+12	12+12



CHML-U21RK3-NG | 17 combinaciones

Dos unidades		Tres unidades	
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9
7+12	7+18	7+7+12	7+9+9
9+9	9+12	7+9+12	7+12+12
9+18	12+12	9+9+9	9+9+12
12+18			



CHML-U24RK3-NG | 23 combinaciones

Dos unidades		Tres unidades		
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12
7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12
9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9
9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	9+12+12
12+18	18+18	12+12+12		



CHML-U28RK4-NG | 40 combinaciones

Dos unidades		Tres unidades			Cuatro unidades		
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12
9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	7+7+9+18	7+7+12+12	7+9+9+9
9+18	12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+9+12	7+9+12+12	9+9+9+9
12+18	18+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+9+9+12	9+9+12+12	
		12+12+18					



CHML-U36RK4-NG | 77 combinaciones

Dos unidades		Tres unidades			Cuatro unidades		
7+12	7+18	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
7+24	9+9	7+7+18	7+7+24	7+9+9	7+7+7+18	7+7+7+24	7+7+9+9
9+12	9+18	7+9+12	7+9+18	7+9+24	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+9+24
9+24	12+12	7+12+12	7+12+18	7+12+24	7+7+12+12	7+7+12+18	7+7+12+24
12+18	12+24	7+18+18	7+18+24	9+9+9	7+7+18+18	7+9+9+9	7+9+9+12
18+18	18+24	9+9+12	9+9+18	9+9+24	7+9+9+18	7+9+9+24	7+9+12+12
24+24		9+12+12	9+12+18	9+12+24	7+9+12+18	7+9+12+24	7+9+18+18
		9+18+18	9+18+24	12+12+12	7+12+12+12	7+12+12+18	9+9+9+9
		12+12+18	12+12+24	12+18+18	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9+24
		12+18+24	18+18+18		9+9+12+12	9+9+12+18	9+9+12+24
					9+9+18+18	9+12+12+12	9+12+12+18
					12+12+12+12	12+12+12+18	



CHML-U42RK5-NG | 144 combinaciones

Dos unidades	Tres unidades			Cuatro unidades				Cinco unidades			
7+18	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+7+7	7+7+7+7+9	7+7+7+7+12	7+7+7+7+18
7+24	7+7+18	7+7+24	7+9+9	7+7+7+24	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+7+7+24	7+7+7+9+9	7+7+7+9+12	7+7+7+9+18
9+12	7+9+12	7+9+18	7+9+24	7+7+9+24	7+7+12+12	7+7+12+18	7+7+12+24	7+7+7+9+24	7+7+7+12+12	7+7+7+12+18	7+7+7+12+24
9+18	7+12+12	7+12+18	7+12+24	7+7+18+18	7+7+18+24	7+7+24+24	7+9+9+9	7+7+7+18+18	7+7+7+18+24	7+7+9+9+9	7+7+9+9+12
9+24	7+18+18	7+18+24	7+24+24	7+9+9+12	7+9+9+18	7+9+9+24	7+9+12+12	7+7+9+9+18	7+7+9+9+24	7+7+9+12+12	7+7+9+12+18
12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+12+18	7+9+12+24	7+9+18+18	7+9+18+24	7+7+9+12+24	7+7+9+18+18	7+7+12+12+12	7+7+12+12+18
12+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	7+12+12+12	7+12+12+18	7+12+12+24	7+12+18+18	7+7+12+12+24	7+7+12+18+18	7+9+9+9+9	7+9+9+9+12
12+24	9+12+24	9+18+18	9+18+24	7+12+18+24	7+18+18+18	9+9+9+9	9+9+9+12	7+9+9+9+18	7+9+9+9+24	7+9+9+12+12	7+9+9+12+18
18+18	9+24+24	12+12+12	12+12+18	9+9+9+18	9+9+9+24	9+9+12+12	9+9+12+18	7+9+9+12+24	7+9+9+18+18	7+9+12+12+12	7+9+12+12+18
18+24	12+12+24	12+18+18	12+18+24	9+9+12+24	9+9+18+18	9+9+18+24	9+12+12+12	7+12+12+12+12	7+12+12+12+18	9+9+9+9+9	9+9+9+9+12
24+24	12+24+24	18+18+18	18+18+24	9+12+12+18	9+12+12+24	9+12+18+18	9+12+18+24	9+9+9+9+18	9+9+9+9+24	9+9+9+12+12	9+9+9+12+18
				9+18+18+18	12+12+12+12	12+12+12+18	12+12+12+24	9+9+9+18+18	9+9+12+12+12	9+9+12+12+18	9+12+12+12+12
				12+12+18+18				9+12+12+12+18	9+9+9+12+24	12+12+12+12+12	

NATURE Serie



Accesorios (opcionales)



Control cableado
XK76



Control cableado
CE58-00/EF(CM)



Control cableado
CE52-24/F



Placa de control de
detección MK010



Kit de aire fresco
CH-HRV030S-*

Funciones de salud



Tecnología
ECO Fresh



Tecnología
CH 7 Sky



Tecnología
CH Smart Ion



Función X-Fan



Tecnología
CH-UV



Tecnología
Double Self-
Clean



KIT DE AIRE
FRESCO
(opcional)

Funciones de control



Wi-Fi



Control
remoto



Bloqueo del
control remoto



Temporizador
diario



Conexión
al control
cableado



Conexión
al BMS



Contacto
seco

Funciones de confort



Modo de
refrigeración



Modo de
calefacción



Modo de
ventilación



Modo seco



Control de
humedad



Función de
secado de
ropa



I-Feel



Modo
Turbo



Arranque
en caliente



Oscilación
vertical



Oscilación
horizontal



Modo
+8 °C




Modo
de sueño



Modo
silencioso


			CH-S09FTXAN-*(I)	CH-S12FTXAN-*(I)	CH-S18FTXAN-*(I)	CH-S24FTXAN-*(I)
Capacidad	Refrigeración	kW	2.7	3.51	5.3	7.1
	Calefacción	kW	3.0	3.81	5.6	7.3
Alimentación eléctrica			-220-240 V/50 Hz/1 Ph			
Diámetro de tubería de líquido	mm/inch		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Diámetro de tubería de gas	mm/inch		9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Caudal de aire	m³/h		610/570/540/470/ 440/420/390/180	720/600/570/530/ 500/460/430/320	1000/880/760/650/ 620/600/550/260	1000/850/760/580/ 520/450/400/280
Nivel de presión sonora	dB (A)		38/37/34/31/26/23/22/19	45/42/40/37/34/29/26/23	45/42/40/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Durante	l/h		0.8	1.4	1.8	2.4
Peso	kg		9.5	9.5	13.0	13.0

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXAN-***	837	293	200
CH-S12FTXAN-***	837	293	200
CH-S18FTXAN-***	993	311	222
CH-S24FTXAN-***	993	311	222

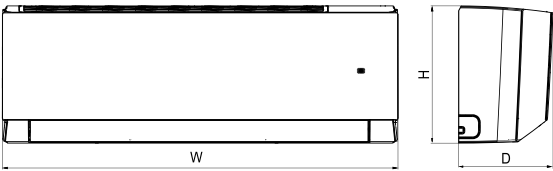

* La unidad se puede entregar en dos colores diferentes: blanco mate (WP) / negro mate (BL)

SUPREME Continental Serie



Accesorios (opcionales)



Control cableado
XK76



Control cableado
CE58-00/EF(CM)



Control cableado
CE52-24/F



Placa de control de
detección MK010

Funciones de salud



Tecnología
ECO Fresh



Tecnología
CH 7 Sky



Función X-Fan



Tecnología CH-UV



Tecnología Double
Self-Clean



Wi-Fi



Control
remoto



Bloqueo del
control remoto



Temporizador
diario



Conexión al control
cableado



Conexión
al BMS



Contacto
seco

Funciones de confort



Modo de
refrigeración



Modo de
calefacción



Modo de
ventilación



Modo seco



I-Feel



Modo
Turbo



Arranque
en caliente



Oscilación
vertical



Oscilación
horizontal



Modo
+8 °C





Modo
de sueño



Modo
silencioso

			CH-S09FTXAL2-*(I)	CH-S12FTXAL2-*(I)	CH-S18FTXAL2-*(I)	CH-S24FTXAL2-*(I)
Capacidad	Refrigeración	kW	2.70 (0.45-3.50)	3.50 (0.70-4.00)	5.30 (1.26-6.60)	7.10 (2.00-8.32)
	Calefacción	kW	3.00 (0.45-4.20)	3.81 (0.80-4.50)	5.60 (1.12-6.80)	7.80 (2.00-9.20)
Alimentación eléctrica			-220-240 V/50 Hz/1 Ph			
Diámetro de tubería de líquido		mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Diámetro de tubería de gas		mm/inch	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Caudal de aire		m³/h	390/420/450/490/540/590/660	390/420/450/490/540/590/680	306/520/580/610/750/800/850	750/850/900/950/1000/1100/1250
Nivel de presión sonora		dB (A)	18/22/26/35/37/39/41	19/24/28/35/37/39/43	30/33/36/41/43/45/49	32/35/38/42/44/47/49
Durante		l/h	0.8	1.4	1.8	2.4
Peso		kg	10.5	10.5	13	16

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXAL2-*(I)	865	290	210
CH-S12FTXAL2-*(I)	865	290	210
CH-S18FTXAL2-*(I)	996	301	225
CH-S24FTXAL2-*(I)	1101	327	249

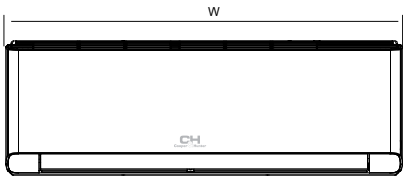

* La unidad puede suministrarse en cuatro colores diferentes: blanco (WP), negro completo (FB), plata (SC), dorado (GD)

DAYTONA Serie



Accesorios (opcionales)



Control cableado
XK76



Control cableado
CE58-00/EF(CM)



Control cableado
CE52-24/F



Placa de control de
detección MK010

Funciones de salud



Tecnología
ECO Fresh



Tecnología
CH 7 Sky



Función X-Fan



Tecnología
CH Smart Ion



Tecnología Double
Self-Clean



Wi-Fi



Control
remoto



Bloqueo del
control remoto



Temporizador
diario



Conexión al control
cableado



Conexión
al BMS



Contacto
seco

Funciones de confort



Modo de
refrigeración



Modo de
calefacción



Modo de
ventilación



Modo seco



I-Feel



Modo
Turbo



Arranque
en caliente



Oscilación
vertical



Oscilación
horizontal



Modo
+8 °C




Modo
de sueño



Modo
silencioso

			CH-S09FTXD2-* (I)	CH-S12FTXD2-* (I)	CH-S18FTXD2-* (I)	CH-S24FTXD2-* (I)
Capacidad	Refrigeración	kW	2.70 (0.80-3.80)	3.51 (0.90-4.40)	5.20 (1.00-6.10)	7.10 (2.00-8.85)
	Calefacción	kW	3.00 (0.90-4.25)	3.81 (0.90-4.70)	5.60 (1.10-6.60)	7.80 (1.80-9.45)
Alimentación eléctrica			-220-240 V/50 Hz/1 Ph			
Diámetro de tubería de líquido		mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Diámetro de tubería de gas		mm/inch	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Caudal de aire		m³/h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360/300	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800/600
Nivel de presión sonora		dB (A)	38/36/34/31/29/27/25/18	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Durante		l/h	1.69	1.40	1.9	2.4
Peso		kg	11	11	13.5	16.5

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXD2-* (I)	889	294	212
CH-S12FTXD2-* (I)	889	294	212
CH-S18FTXD2-* (I)	1013	307	221
CH-S24FTXD2-* (I)	1122	329	247

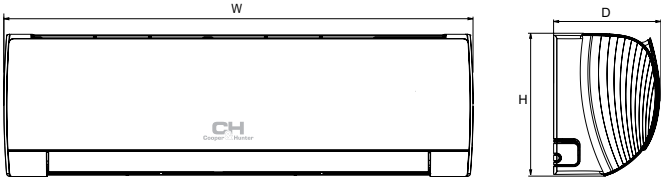

* La unidad puede suministrarse en cuatro colores diferentes: blanco (WP), negro (BL), plata (SC)

VITAL PLUS Serie



Accesorios (opcionales)



Control cableado
XK76



Control cableado
CE58-00/EF(CM)



Control cableado
CE52-24/F



Placa de control de
detección MK010

Funciones de saludFunciones de control



Tecnología
ECO Fresh



Tecnología
CH 7 Sky



Función X-Fan



Tecnología
CH Smart Ion



Tecnología Double
Self-Clean



Wi-Fi



Control
remoto



Bloqueo del
control remoto



Temporizador
diario



Conexión al control
cableado



Conexión
al BMS



Contacto
seco

Funciones de confort



Modo de
refrigeración



Modo de
calefacción



Modo de
ventilación



Modo seco



I-Feel



Modo
Turbo



Arranque
en caliente



Oscilación
vertical



Oscilación
horizontal



Modo
+8 °C




Modo
de sueño



Modo
silencioso

			CH-S07FTXF6 (I)	CH-S09FTXF6 (I)	CH-S12FTXF6 (I)	CH-S18FTXF6 (I)	CH-S24FTXF6 (I)
Capacidad	Refrigeración	kW	2.2 (0.30-2.85)	2.50 (0.50-3.25)	3.20 (0.90-3.60)	4.60 (1.00-5.40)	6.20 (1.80-6.90)
	Calefacción	kW	2.40 (0.60-2.90)	2.80 (0.50-3.70)	3.40 (0.90-4.00)	5.20 (0.75-5.80)	6.50 (1.30-7.00)
Alimentación eléctrica			-220-240 V/50 Hz/1 Ph				
Diámetro de tubería de líquido	mm/inch		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Diámetro de tubería de gas	mm/inch		9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Caudal de aire	m³/h		250/290/310/420/450/470/500	250/270/320/390/430/470/500	280/320/350/400/480/520/590	600/640/720/810/870/960/1000	540/590/640/690/740/900/1050
Nivel de presión sonora	dB (A)		22/25/29/33/34/36/39	21/25/28/32/34/36/38	24/26/30/33/35/37/41	28/30/35/41/43/45/47	32/36/40/42/44/46/50
Durante	l/h		0.6	0.6	1.4	1.8	1.8
Peso	kg		7.5	7.5	8.0	13.5	14

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S07FTXF6	735	260	190
CH-S09FTXF6	735	260	190
CH-S12FTXF6	810	260	190
CH-S18FTXF6	978	333	248
CH-S24FTXF6	978	333	248

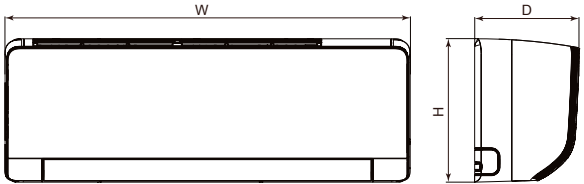

CONSOLE Serie



Accesorios (opcionales)



Control cableado
XK76



Control cableado
CE58-00/EF(CM)



Control cableado
CE52-24/F

Funciones de salud Funciones de control



Tecnología
ECO Fresh



Función X-Fan



Tecnología
CH Smart Ion



Tecnología Double
Self-Clean



Wi-Fi



Control
remoto



Bloqueo del
control remoto



Temporizador
diario



Conexión al control
cableado



Conexión
al BMS

Funciones de confort



Modo de
refrigeración



Modo de
calefacción



Modo de
ventilación



Modo
deshumidificación



I-Feel



Modo
Turbo



Arranque
en caliente



Oscilación
horizontal



Modo
+8 °C




Modo
de sueño



Modo
silencioso

			CH-S09FVX2-NG (I)	CH-S12FVX2-NG (I)	CH-S18FVX2-NG (I)
Capacidad	Refrigeración	kW	2.70 (0.70-3.40)	3.52 (0.80-4.40)	5.20 (1.26-6.60)
	Calefacción	kW	2.90 (0.60-3.50)	3.80 (1.10-4.40)	5.33 (1.12-6.68)
Alimentación eléctrica			-220-240 V/50 Hz/1 Ph		
Diámetro de tubería de líquido		mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Diámetro de tubería de gas		mm/inch	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Caudal de aire		m³/h	250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	320/410/460/520/580/650/700
Nivel de presión sonora		dB (A)	22/25/28/30/32/36/38	24/29/33/36/38/40/44	32/37/40/42/45/47/49
Durante		l/h	0.8	1.2	1.8
Peso		kg	15.5	16	16

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CHML-1K09RK	700	600	215
CHML-1K12RK	700	600	215
CHML-1K18RK	700	600	215



CASSETTE Serie



Accesorios (opcionales)



Control cableado
XK76



Control cableado
CE58-00/EF(CM)



Control cableado
CE52-24/F



Placa de control de
detección MK010

Funciones de salud



Tecnología
ECO Fresh



Función X-Fan



Tecnología
CH Smart Ion



Suministro de aire
fresco



Wi-Fi



Control
remoto



Bloqueo del
control remoto



Temporizador
diario



Conexión al
control cableado



Conexión
al BMS



Contacto
seco

Funciones de control

Funciones de confort



Modo de
refrigeración



Modo de
calefacción



Modo de
ventilación



Modo
deshumi-
dificación



I-Feel



Modo
Turbo



Arranque
en caliente



Oscilación
horizontal



Modo
+8 °C



Modo
de sueño



Modo
silencioso



Bomba de
drenaje
incorporada




Flujo de aire
de
360 grados

Tecnología

			CHML-IC12RK2	CHML-IC18RK2	CHML-IC24RK2
Capacidad	Refrigeración	kW	3.50	5.00	7.00
	Calefacción	kW	4.0	5.50	8.0
Alimentación eléctrica			-220-240 V/50 Hz/1 Ph		
Diámetro de tubería de líquido		mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	9.52/3/8"
Diámetro de tubería de gas		mm/inch	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Caudal de aire		m³/h	560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350	1100/1050/950/910/870/830/800
Nivel de presión sonora		dB (A)	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44	32/61/60/59/58/57/55
Peso		kg	17.0/2.5	17.0/2.5	29.0/5.5

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
CHML-IC12RK2	620	580	570	505	550	265	140
CHML-IC18RK2	620	580	570	505	550	265	140
CHML-IC24RK2	950	870	840	680	780	240	135



DUCT Serie



Accesorios (opcionales)



Control cableado
XK76



Control cableado
CE58-00/EF(CM)



Control cableado
CE52-24/F



Placa de control de
detección MK010

Funciones de salud



Tecnología
ECO Fresh



Suministro de aire fresco



Wi-Fi



Control
remoto



Bloqueo del
control remoto



Temporizador
diario



Conexión al control
cableado



Conexión
al BMS



Contacto
seco

Funciones de confort



Modo de
refrigeración



Modo de
calefacción



Modo de
ventilación



Modo seco



Modo
Turbo



Arranque
en caliente



Modo
+8°C



Modo de
sueño



Modo
silencioso



Bomba de
drenaje
incorporada

Tecnología

			CHML- ID09RK2	CHML- ID12RK2	CHML- ID18RK2	CHML- ID24RK2
Capacity	Cooling	kW	2.65	3.5	5.0	7.0
	Heating	kW	2.80	4.00	5.5	8.0
Power supply			-220-240 V/50 Hz/1 Ph			
Liquid pipe diameter		mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	9.52/3/8"
Gas pipe diameter		mm/inch	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Air flow rate		m ³ /h	700/670/640/610/580/550/520	650/560/520/480/450/410/380	880/840/810/790/770/750/730	1500/1200/1200/1000/1000/900/900
Sound level pressure		dB (A)	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34	45/40/40/38/38/36/36
Weight (unit/panel)		kg	18.5	19	25	31

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CHML-ID09RK2	760	415	710	200	450	474
CHML-ID12RK2	760	415	710	200	450	474
CHML-ID18RK2	1060	415	1010	200	450	474
CHML-ID24RK2	942	530	900	260	655	685

