SUPREME
Continental
Serie



WP SC GD FB

Accesorios (opcionales)



Control cableado
XK76



Control cableado
CE58-00/EF(CM)



Control cableado
CE52-24/F



Placa de control de
detección MK010

Funciones de salud

Tecnología ECO Fresh
Tecnología CH 7 Sky
Función X-Fan
Tecnología CH-UV
Tecnología Double Self-Clean

Funciones de confort

Modo de refrigeración
Modo de calefacción
Modo de ventilación
Modo seco
I-Feel
Modo Turbo
Arranque en caliente
Oscilación vertical
Oscilación horizontal
Modo +8 °C
Modo de sueño
Modo silencioso

Funciones de control

Wi-Fi
Control remoto
Bloqueo del control remoto
Temporizador diario
Conexión al control cableado
Conexión al BMS
Contacto seco

Funciones inteligentes

Tecnología I-Action
Reinicio automático
Autodiagnóstico
Descongela miento automático


Funciones tecnológicas

Refrigerante R32
Inverter
Revestimiento BlueFin
Pantalla LED
Tuberías de cobre eficientes
Ventilador de varias velocidades
Sistema de calefacción del cárter

Sistema			CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Capacidad	Refrigeración	kW	2.70 (0.45-3.50)	3.50 (0.70-4.00)	5.30 (1.26-6.60)	7.10 (2.00-8.32)
	Calefacción	kW	3.00 (0.45-4.20)	3.81 (0.80-4.50)	5.60 (1.12-6.80)	7.80 (2.00-9.20)
Potencia nominal	Refrigeración	kW	0.60 (0.09-1.40)	0.88 (0.09-1.40)	1.41 (0.38-2.25)	2.03 (0.40-2.50)
	Calefacción	kW	0.68 (0.16-1.60)	0.95 (0.18-1.85)	1.33 (0.35-2.50)	2.00 (0.45-3.00)
Eficiencia energética	Refrigeración (SEER*)	kW/kW	9.0 (A+++)	8.5 (A+++)	7.6 (A++)	7.0 (A++)
	Calefacción (SCOP**)	kW/kW	6.0 (A+++)	5.4 (A+++)	5.7 (A+++)	5.4 (A+++)


Unidad interior		CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Caudal de aire	m^3/h	180/390/420/450/490/540/ 590/660	180/390/420/450/490/540/ 590/680	460/520/570/610/680/750/ 850	600/800/850/900/950/ 1000/1100/1250
Nivel de presión sonora	dB (A)	18/22/26/30/34/36/38/41	19/23/29/32/35/37/39/43	30/32/35/37/39/41/45	27/33/36/38/40/41/44/48
Durante	l/h	0.8	1.4	1.8	2.4
Peso	kg	10.5	10.5	13	16

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXAL2-***	865	290	210
CH-S12FTXAL2-***	865	290	210
CH-S18FTXAL2-***	996	301	225
CH-S24FTXAL2-***	1101	327	249

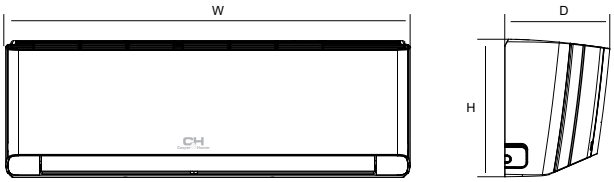

Unidad exterior		CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-**
Presión	dB (A)	50	52	57	59
Alimentación eléctrica		-220-240V/50 Hz/1 Ph			
Tipo de compresor		Rotativo			
Refrigerante		R-32			
Rango de temperatura (refrigeración)	°C	-15 - +50			
Rango de temperatura (calefacción)	°C	-25 - +30			
Peso	kg	27	29	42	42,5
Carga de refrigerante	kg	0.7	0.80	1	1.5
Diámetro de tubería de líquido	mm/inch	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Diámetro de tubería de gas	mm/inch	9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Diferencia máxima de nivel de la tubería	m	10	20	20	20
Longitud máxima de la tubería	m	15	40	40	40

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXAL2-***	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXAL2-***	802	745	512	555	300	350
CH-S18FTXAL2-***	958	889	570	660	340	402
CH-S24FTXAL2-***	958	889	570	660	340	402

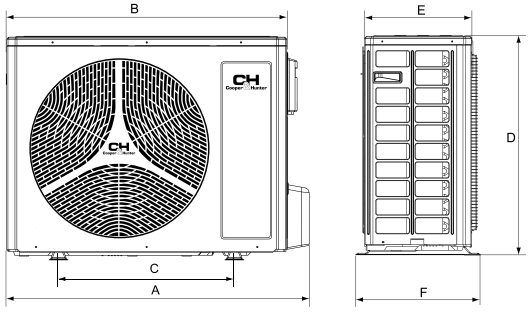

*SEER - Factor de capacidad estacional del sistema en modo refrigeración
** SCOP - Factor de capacidad estacional del sistema en modo calefacción
*** La unidad puede suministrarse en cuatro colores diferentes: blanco (WP), negro completo (FB), plata (SC), dorado (GD)