

DAYTONA

Series



Accesorios (opcionales)



Control cableado
XK76



Control cableado
CE58-00/EF(CM)



Control cableado
CE52-24/F



Placa de control de
detección MK010

Funciones de salud



Tecnología
ECO Fresh



Tecnología
CH 7 Sky



Tecnología
CH Smart Ion



Función X-Fan



Tecnología
Double Self-
Clean

Funciones de confort



Modo de
refrigeración



Modo de
calefacción



Modo de
ventilación



Modo seco



I-Feel



Modo
Turbo



Arranque
en caliente



Oscilación
vertical



Oscilación
horizontal



Modo
+8°C



Modo
de sueño



Modo
silencioso

Funciones de control



Wi-Fi



Control
remoto



Bloqueo del
control remoto



Temporizador
diario



Conexión al
control cableado



Conexión
al BMS



Contacto
seco

Funciones inteligentes



Tecnología
I-Action



Reinicio
automático



Autodiagnóstico



Descongela miento
automático

Funciones tecnológicas



Refrigerante
R32



Inverter



Revestimiento
BlueFin



Pantalla
LED



Tuberías de
cobre eficientes



Ventilador de
varias velocidades




Sistema de
calefacción del
cárter

Sistema			CH-S09FTXD2-***	CH-S12FTXD2-***	CH-S18FTXD2-***	CH-S24FTXD2-***
Capacidad	Refrigeración	kW	2.70 (0.80-3.80)	3.51 (0.90-4.40)	5.20 (1.00-6.10)	7.10 (2.00-8.85)
	Calefacción	kW	3.00 (0.90-4.25)	3.81 (0.90-4.70)	5.60 (1.10-6.60)	7.80 (1.80-9.45)
Potencia nominal	Refrigeración	kW	0.69 (0.10-1.30)	0.96 (0.22-1.40)	1.58 (0.10-2.35)	2.03 (0.45-2.90)
	Calefacción	kW	0.70 (0.15-1.40)	0.95 (0.22-1.55)	1.44 (0.18-2.40)	2.00 (0.35-3.00)
Eficiencia energética	Refrigeración (SEER*)	kW/kW	7.5 (A++)	7.1 (A++)	7.1 (A++)	7.0 (A++)
	Calefacción (SCOP**)	kW/kW	5.3 (A+++)	5.2 (A+++)	5.7 (A+++)	5.4 (A+++)


Unidad interior		CH-S09FTXD2-***	CH-S12FTXD2-***	CH-S18FTXD2-***	CH-S24FTXD2-***
Caudal de aire	m³/h	610/570/540/470/ 440/420/390	700/650/600/540/480/ 420/360/300	850/750/680/610/ 570/520/460	1250/1100/1000/950/900/ 850/800/600
Nivel de presión sonora	dB (A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Durante	l/h	1.69	1.40	1.9	2.4
Peso	kg	11	11	13.5	16.5

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXD2-***	889	294	212
CH-S12FTXD2-***	889	294	212
CH-S18FTXD2-***	1013	307	221
CH-S24FTXD2-***	1122	329	247

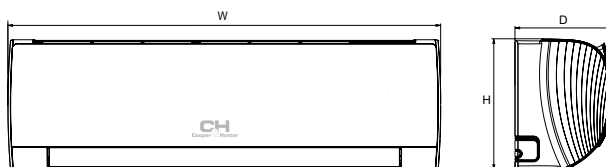

Unidad exterior		CH-S09FTXD2-***	CH-S12FTXD2-***	CH-S18FTXD2-***	CH-S24FTXD2-***
Presión	dB (A)	50	52	56	59
Alimentación eléctrica		-220-240V/50Hz/1Ph			
Tipo de compresor		Rotativo			
Refrigerante		R32			
Rango de temperatura (refrigeración)	°C	-15 ... +50			
Rango de temperatura (calefacción)	°C	-25 ... +30			
Peso	kg	23.5	24.5	30.5	41.5
Carga de refrigerante	kg	0.53	0.57	0.82	1.50
Diámetro de tubería de líquido	mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Diámetro de tubería de gas	mm/inch	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Diferencia máxima de nivel de la tubería	m	10	10	10	10
Longitud máxima de la tubería	m	15	15	25	25

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXD2-***	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXD2-***	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXD2-***	802	745	512	555	300	350
CH-S24FTXD2-***	958	889	570	660	340	402

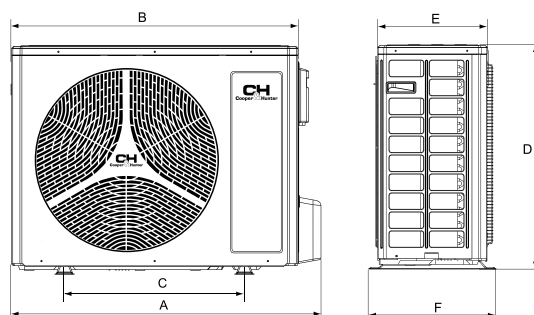

*SEER - Factor de capacidad estacional del sistema en modo refrigeración

** SCOP - Factor de capacidad estacional del sistema en modo calefacción

*** La unidad puede suministrarse en cuatro colores diferentes: blanco (WP), negro (BL), plata (SC)