Ahorre hasta 1 kWh de energía al día



Cubierta protectora del conducto de aire: resistente a la lluvia, a aves y a hojas




Especificación

	Toma de aire de extracción		Toma de aire fresco	
	Temp. bulbo seco, °C	Temp. bulbo húmedo, °C	Temp. bulbo seco, °C	Temp. bulbo húmedo, °C
Eficiencia del intercambio térmico (refrigeración)	27	19.2	35	28
Eficiencia del intercambio térmico (calefacción)	21	13	5	2

		CH-HRV030S-*
Voltaje nominal	V	12±0,5
Potencia	W	13
Presión sonora	dB (A)	19
Peso	kg	1.8

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
CH-HRV030S-*	187	79	141	49	151	293	200

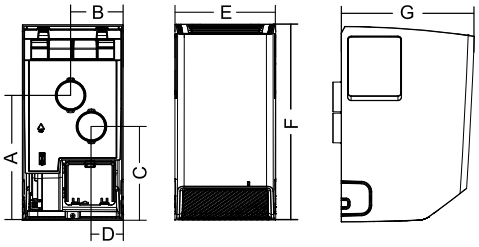

* La unidad se puede enviar en dos colores distintos: blanco mate (WP) / negro mate (BL)

CH-HRV030S* — Sistema doméstico de intercambio de energía bidirecciona

No se preocupe por la diferencia de temperatura del aire fresco tanto en el caluroso verano como en el frío invierno, usted puede respirar libremente.


Verano 36°C



Invierno -10°C



El ruido es tan bajo como 19 dB

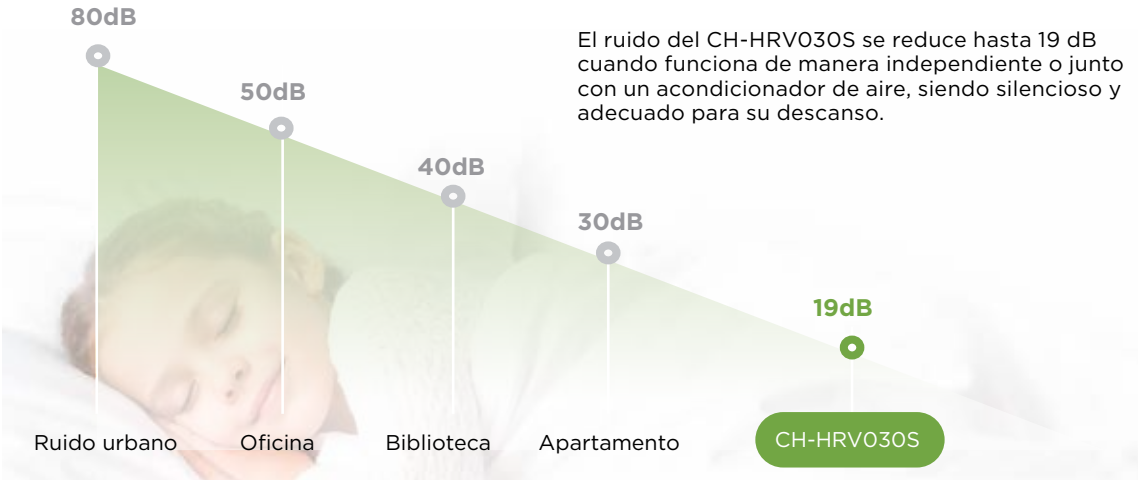

El ruido del CH-HRV030S se reduce hasta 19 dB cuando funciona de manera independiente o junto con un acondicionador de aire, siendo silencioso y adecuado para su descanso.

Control más inteligente, vida mejor

