

SUPREME

Continental


Serie



Accesorios (opcionales)



Funciones de salud

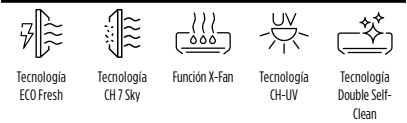

Funciones de confort



Funciones de control



Funciones inteligentes




Funciones tecnológicas



Sistema			CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Capacidad	Refrigeración	kW	2.70 (0.45-3.50)	3.50 (0.70-4.00)	5.30 (1.26-6.60)	7.10 (2.00-8.32)
	Calefacción	kW	3.00 (0.45-4.20)	3.81 (0.80-4.50)	5.60 (1.12-6.80)	7.80 (2.00-9.20)
Potencia nominal	Refrigeración	kW	0.60 (0.09-1.40)	0.88 (0.09-1.40)	1.41 (0.38-2.25)	2.03 (0.40-2.50)
	Calefacción	kW	0.68 (0.16-1.60)	0.95 (0.18-1.85)	1.33 (0.35-2.50)	2.00 (0.45-3.00)
Eficiencia energética	Refrigeración (SEER*)	kW/kW	9.0 (A+++)	8.5 (A+++)	7.6 (A++)	7.0 (A++)
	Calefacción (SCOP**)	kW/kW	6.0 (A+++)	5.4 (A+++)	5.7 (A+++)	5.4 (A+++)


Unidad interior		CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Caudal de aire	m³/h	180/390/420/450/490/540/590/660	180/390/420/450/490/540/590/680	460/520/570/610/680/750/850	600/800/850/900/950/1000/1100/1250
Nivel de presión sonora	dB (A)	18/22/26/30/34/36/38/41	19/23/29/32/35/37/39/43	30/32/35/37/39/41/45	27/33/36/38/40/41/44/48
Durante	l/h	0.8	1.4	1.8	2.4
Peso	kg	10.5	10.5	13	16

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXAL2-***	865	290	210
CH-S12FTXAL2-***	865	290	210
CH-S18FTXAL2-***	996	301	225
CH-S24FTXAL2-***	1101	327	249

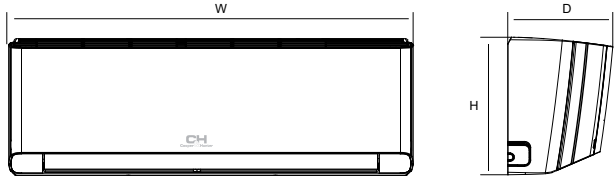

Unidad exterior		CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Presión	dB (A)	50	52	57	59
Alimentación eléctrica		~220-240V/50 Hz/1 Ph			
Tipo de compresor		Rotativo			
Refrigerante		R-32			
Rango de temperatura (refrigeración)	°C	-15 - +50			
Rango de temperatura (calefacción)	°C	-25 - +30			
Peso	kg	27	29	42	42.5
Carga de refrigerante	kg	0.7	0.80	1	1.5
Diámetro de tubería de líquido	mm/inch	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Diámetro de tubería de gas	mm/inch	9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Diferencia máxima de nivel de la tubería	m	10	10	10	10
Longitud máxima de la tubería	m	15	20	25	25

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXAL2-***	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXAL2-***	802	745	512	555	300	350
CH-S18FTXAL2-***	958	889	570	660	340	402
CH-S24FTXAL2-***	958	889	570	660	340	402

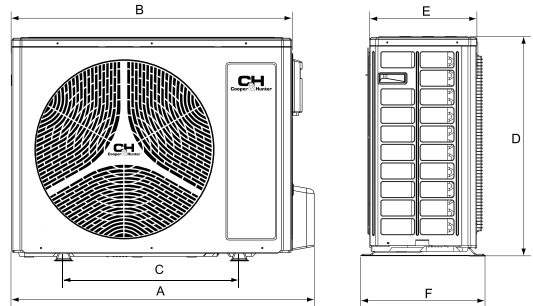

*SEER - Factor de capacidad estacional del sistema en modo refrigeración

** SCOP - Factor de capacidad estacional del sistema en modo calefacción

*** La unidad puede suministrarse en cuatro colores diferentes: blanco (WP), negro completo (FB), plata (SC), dorado (GD)