



### ALTA EFICIENCIA


La capacidad térmica de los fan coils es el doble de la potencia de los radiadores convencionales. La distribución del calor en las habitaciones permite ahorrar un 30 % de energía en comparación con los radiadores tradicionales.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

|                                                                                                             |         | CH-FK10SW(B)K2           | CH-FK18SW(B)K2 | CH-FK25SW(B)K2 | CH-FK34SW(B)K2 | CH-FK44SW(B)K2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): 20 °C, Temperatura del agua (entrada/salida): 60 °C/70 °C        |         |                          |                |                |                |                |
| Capacidad de calefacción                                                                                    | W       | 2250                     | 3950           | 5750           | 7200           | 9400           |
| Caudal de agua                                                                                              | m³/h    | 0.22                     | 0.34           | 0.49           | 0.62           | 0.81           |
| Pérdida de presión del agua                                                                                 | kPa     | 10.6                     | 12.2           | 26.2           | 27.5           | 28.2           |
| Calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): 20 °C, Temperatura del agua (entrada/salida): 45 °C/50 °C        |         |                          |                |                |                |                |
| Capacidad de calefacción                                                                                    | W       | 1350                     | 2500           | 3350           | 4300           | 5200           |
| Caudal de agua                                                                                              | m³/h    | 0.23                     | 0.43           | 0.58           | 0.74           | 0.89           |
| Pérdida de presión del agua                                                                                 | kPa     | 10.8                     | 13.1           | 27.5           | 27.9           | 28.5           |
| Refrigeración: temperatura ambiente (DB/WB): 27 °C/19 °C, Temperatura del agua (entrada/salida): 7 °C/12 °C |         |                          |                |                |                |                |
| Capacidad de refrigeración                                                                                  | W       | 1000                     | 1900           | 2500           | 3500           | 4350           |
| Caudal de agua                                                                                              | m³/h    | 0.17                     | 0.33           | 0.43           | 0.60           | 0.75           |
| Pérdida de presión del agua                                                                                 | kPa     | 11.1                     | 13.3           | 27.7           | 28.3           | 30.6           |
| Caudal de aire                                                                                              | m³/h    | 160                      | 320            | 460            | 580            | 650            |
| Nivel de presión sonora a caudal máximo de aire                                                             | dB (A)  | 40                       | 44             | 46             | 47             | 48             |
| Nivel de presión sonora a caudal mínimo de aire                                                             | dB (A)  | 24                       | 27             | 28             | 28             | 30             |
| Fuente de alimentación                                                                                      |         | -220-240 V / 50 Hz / 1 F |                |                |                |                |
| Potencia consumida                                                                                          | W       | 15                       | 20             | 23             | 25             | 32             |
| Tubería entrada/salida                                                                                      | pulgada | 3/4 R. Ext               |                |                |                |                |
| Tubería de drenaje                                                                                          | mm      | 16                       |                |                |                |                |
| Dimensiones netas (An×Pr×Al)                                                                                | mm      | 695x130x700              | 895x130x700    | 1095x130x700   | 1295x130x700   | 1495x130x700   |
| Dimensiones con embalaje (An×Pr×Al)                                                                         | mm      | 740x180x730              | 940x180x730    | 1140x180x730   | 1340x180x730   | 1540x180x730   |
| Peso neto                                                                                                   | kg      | 18                       | 21             | 24             | 28             | 32             |
| Peso bruto                                                                                                  | kg      | 20                       | 24             | 27             | 31             | 36             |

## DIMENSIONES

CH-FK10SW(B)K2, CH-FK18SW(B)K2, CH-FK25SW(B)K2, CH-FK34SW(B)K2, CH-FK44SW(B)K2

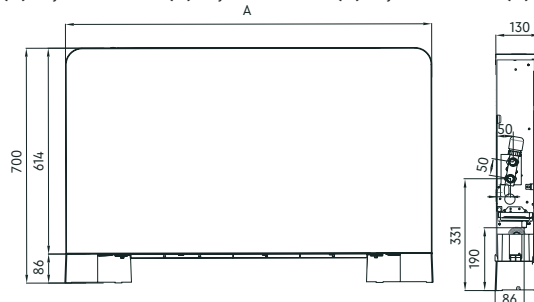


|   | CH-FK10SW(B)K2 | CH-FK18SW(B)K2 | CH-FK25SW(B)K2 | CH-FK34SW(B)K2 | CH-FK44SW(B)K2 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A | 695            | 895            | 1095           | 1295           | 1495           |

# FAN COILS DE PISO-TECHO

## TIPO

- ▶ Fan coil de doble tubo.
- ▶ Intercambiador de calor de tipo aleteado con tubos de cobre y aletas de aluminio, con posibilidad de elegir el lado de conexión (izquierda/derecha).
- ▶ Tres velocidades de ventilador centrífugo de bajo ruido.
- ▶ Motor de accionamiento directo equipado con protección térmica interna y condensador.
- ▶ Chasis de chapa de acero galvanizado pre-pintada, recubierto con película protectora de PVC, equipado con aislamiento acústico; rejillas de plástico ABS resistente al calor.
- ▶ Bandeja de recogida de condensados con drenaje incluida - aislamiento anti-condensación.
- ▶ Filtro de polipropileno regenerado.

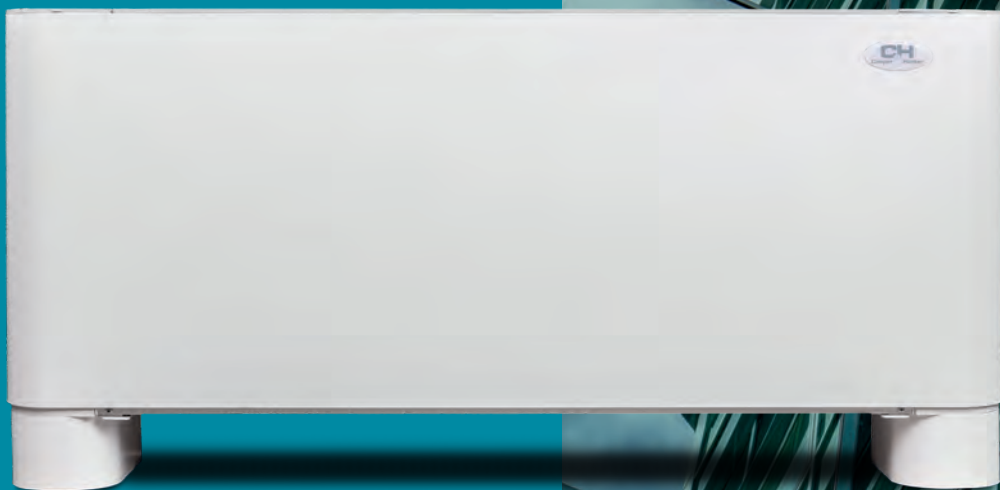

KJR-18B/E-B

\*opción



KJRP-86I/MFK-E

\*opción



## PARÁMETROS TÉCNICOS

|                                      |                                      |          | CH-FFC22K2                                 | CH-FFC30K2        | CH-FFC42K2        | CH-FFC53K2        | CH-FFC67K2        | CH-FFC82K2        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fuente de alimentación               |                                      |          | -220-240 V / 50 Hz / 1 F                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Caudal de aire (B/M/A)*              |                                      | m³/h     | 255/192/139                                | 425/284/184       | 595/450/319       | 800/574/404       | 1150/885/591      | 1300/1132/836     |
|                                      |                                      | CFM      | 150/113/82                                 | 250/167/109       | 350/265/188       | 471/338/238       | 677/521/348       | 766/667/492       |
| Presión disponible del ventilador    |                                      | Pa       | Modelo FDH: 30; Modelo FDVH: 50            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Refrigeración                        | Capacidad (B/M/A)*                   | kW       | 2.25/1.85/1.46                             | 3.05/2.26/1.63    | 4.20/3.38/2.48    | 5.35/4.25/3.31    | 6.75/5.80/4.24    | 8.25/7.52/5.87    |
|                                      | Caudal de agua (B/M/A)*              | l/h      | 386/317/249                                | 523/387/280       | 720/580/425       | 917/729/567       | 1157/995/727      | 1414/1289/1007    |
|                                      | Pérdida de presión del agua (B/M/A)* | kPa      | 49.29/33.22/21.74                          | 33.66/19.73/10.61 | 44.3/29.14/16.91  | 68.61/46.24/29.71 | 46.5/33.73/18.66  | 74.76/63.56/40.28 |
| Calefacción                          | Capacidad (B/M/A)*                   | kW       | 2.35/1.87/1.40                             | 3.15/2.09/1.38    | 4.10/3.25/2.39    | 5.70/4.36/3.22    | 7.15/5.81/4.04    | 8.50/7.60/5.72    |
|                                      | Caudal de agua (B/M/A)*              | l/h      | 403/320/240                                | 540/357/237       | 703/557/409       | 977/747/552       | 1226/996/692      | 1457/1302/981     |
| Pérdida de presión del agua (B/M/A)* |                                      | kPa      | 36.51/24.61/16.1                           | 25.84/13.93/6.77  | 39.56/26.06/14.63 | 59.39/36.80/21.25 | 44.27/30.11/15.39 | 65.06/49.83/30.28 |
| Potencia consumida (B/M/A)*          |                                      | W        | 40/24/15                                   | 47/26/14          | 51/32/19          | 91/54/35          | 110/89/64         | 118/104/82        |
| Corriente consumida                  |                                      | A        | 0.17/0.10/0.07                             | 0.20/0.11/0.06    | 0.22/0.14/0.08    | 0.40/0.24/0.15    | 0.48/0.39/0.28    | 0.51/0.45/0.36    |
| Nivel de potencia sonora (B/M/A)*    |                                      | dB (A)   | 53/47/39                                   | 47/38/32          | 52/45/37          | 59/51/43          | 62/56/46          | 62/58/50          |
| Motor del ventilador                 |                                      | Tipo     | Motor de corriente alterna con condensador |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |                                      | Cantidad | 1                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ventilador                           |                                      | Tipo     | Centrífugo, palas curvadas hacia adelante  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                      |                                      | Cantidad | 1                                          | 2                 |                   |                   | 3                 |                   |
| Intercambia dor de calor             |                                      | Filas    | 4                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Presión máxima                       |                                      | MPa      | 1.6                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)  |                                      | mm       | 495×200×790                                | 495×200×1020      | 495×200×1240      | 495×200×1240      | 495×200×1360      | 591×200×1360      |
| Dimensiones con embalaje (An×Pr×Al)  |                                      | mm       | 595×300×895                                | 595×300×1125      | 595×300×1345      | 595×300×1345      | 595×300×1465      | 695×300×1465      |
| Peso neto                            |                                      | kg       | 16.7                                       | 20.8              | 25.4              | 25.4              | 28.5              | 34.0              |
| Peso bruto                           |                                      | kg       | 22.2                                       | 26.8              | 32.4              | 32.4              | 36.0              | 42.0              |
| Tubería entrada/salida               |                                      | pulgada  | 3/4" R. Int.                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tubería de drenaje                   |                                      | mm       | OD Ø 18.5                                  |                   |                   |                   |                   |                   |

Notas:

1.H: alta velocidad del ventilador; M: velocidad media del ventilador; L: baja velocidad del ventilador.

2.Condiciones de refrigeración: agua a la entrada 7 °C, agua a la salida 12 °C, temperatura del aire a la entrada 27 °C DB, 19 °C WB.

3.Condiciones de calefacción: agua a la entrada 40 °C, agua a la salida 45 °C, temperatura del aire a la entrada 20 °C DB.

4. El nivel de ruido se verifica en una sala de pruebas semi-anechoica.

## DIMENSIONES


|           |  | Unit: mm |      |      |      |      |      |
|-----------|--|----------|------|------|------|------|------|
| CH-FFC_K2 |  | 22       | 30   | 42   | 53   | 67   | 82   |
| A         |  | 790      | 1020 | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 |
| B         |  | 495      | 495  | 495  | 495  | 495  | 591  |
| C         |  | 534      | 764  | 984  | 984  | 1104 | 1104 |
| D         |  | 375      | 375  | 375  | 375  | 375  | 391  |



# FAN COILS DE CONDUCTO

## TIPO

- ▶ Fan coil de doble tubo.
- ▶ Conexión de tuberías a la izquierda o a la derecha;
- ▶ Diseño patentado que evita niveles elevados de ruido.
- ▶ Distribución aerodinámica y uniforme del aire.
- ▶ El diseño del fan coil contempla diferentes opciones de instalación, permitiendo optimizar los trabajos.
- ▶ Posibilidad de admisión de aire fresco.
- ▶ Recirculación de aire.
- ▶ Filtro lavable.
- ▶ Armazón de hierro del filtro incluido de serie; armazón adicional de aluminio disponible bajo pedido.
- ▶ Brida para salida de aire y filtro deslizante multidireccional opcional.
- ▶ Controlador adicional por cable.
- ▶ El controlador adicional por cable proporciona facilidad y flexibilidad en la gestión del equipo

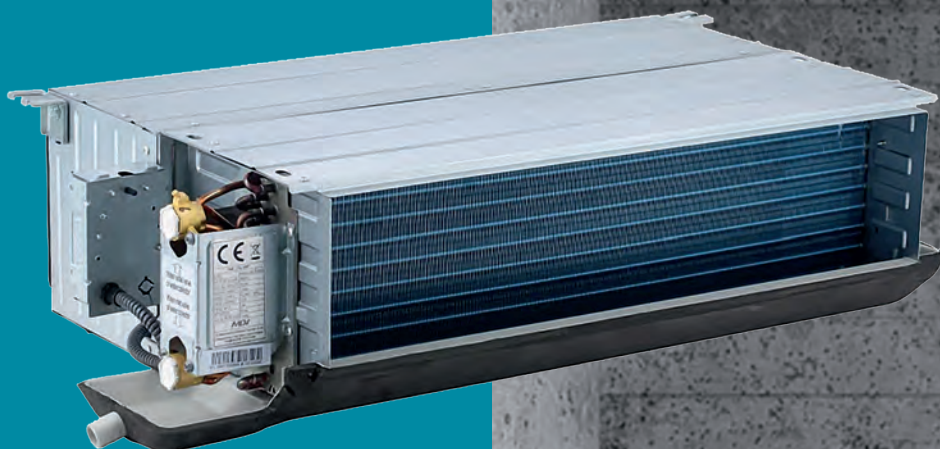

KJR-18B/E-B

\*opción




KJRP-86I/MFK-E

\*opción

## PARÁMETROS TÉCNICOS

|                                     |                             |               | CH-FDH25K2<br>CH-FDVH25K2                                                 | CH-FDH34K2<br>CH-FDVH34K2 | CH-FDH44K2<br>CH-FDVH44K2 | CH-FDH50K2<br>CH-FDVH50K2 | CH-FDH60K2<br>CH-FDVH60K2 |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fuente de alimentación              |                             |               | -220-240 V / 50 Hz / 1 F                                                  |                           |                           |                           |                           |
| Caudal de aire (B/M/A)*             | 12Pa/30Pa/50Pa              | m³/h          | 340/275/190                                                               | 510/416/286               | 680/551/381               | 850/691/476               | 1020/826/571              |
|                                     | (B/M/A)*                    | CFM           | 200/162/112                                                               | 300/245/168               | 400/324/224               | 500/407/280               | 600/486/336               |
| Presión disponible del ventilador   |                             | Pa            | Modelo FDH: 30; Modelo FDVH: 50                                           |                           |                           |                           |                           |
| Refrigeración²                      | Capacidad                   | 30Pa (B/M/A)* | 2.50/2.20/1.90                                                            | 3.40/3.00/2.50            | 4.41/3.80/3.30            | 5.00/4.30/3.80            | 6.00/5.00/4.60            |
|                                     |                             | 50Pa (B/M/A)* | 2.50/2.20/1.90                                                            | 3.40/3.00/2.50            | 4.41/3.80/3.30            | 5.00/4.30/3.80            | 6.00/5.00/4.60            |
|                                     | Pérdida de presión del agua | 30Pa (B/M/A)* | 27/24/19                                                                  | 24/19/14                  | 24/21/16                  | 30/23/18                  | 38/28/25                  |
|                                     |                             | 50Pa (B/M/A)* | 27/24/19                                                                  | 24/19/14                  | 24/21/16                  | 30/23/18                  | 38/28/25                  |
| Calefacción³                        | Capacidad                   | 30Pa (B/M/A)* | 4.10/3.61/3.12                                                            | 5.67/5.00/4.17            | 7.35/6.17/5.50            | 8.60/7.40/6.54            | 9.98/8.32/7.65            |
|                                     |                             | 50Pa (B/M/A)* | 4.10/3.61/3.12                                                            | 5.67/5.00/4.17            | 7.35/6.17/5.50            | 8.60/7.40/6.54            | 9.98/8.32/7.65            |
|                                     | Pérdida de presión del agua | 30Pa (B/M/A)* | 22/20/16                                                                  | 20/16/12                  | 20/17/13                  | 24/19/15                  | 31/23/20                  |
|                                     |                             | 50Pa (B/M/A)* | 22/20/16                                                                  | 20/16/12                  | 20/17/13                  | 24/19/15                  | 31/23/20                  |
| Caudal de agua                      | 30Pa (B/M/A)*               | l/min         | 7.17/6.31/5.45                                                            | 9.75/8.60/7.17            | 12.64/10.89/9.46          | 14.33/12.33/10.89         | 17.20/14.33/13.19         |
|                                     | 50Pa (B/M/A)*               |               | 7.17/6.31/5.45                                                            | 9.75/8.60/7.17            | 12.64/10.89/9.46          | 14.33/12.33/10.89         | 17.20/14.33/13.19         |
| Potencia consumida                  | 30Pa (B/M/A)*               | W             | 42/36/29                                                                  | 57/40/32                  | 70/47/40                  | 83/67/56                  | 102/78/64                 |
|                                     | 50Pa (B/M/A)*               | W             | 48/38/31                                                                  | 64/50/38                  | 81/64/57                  | 97/65/55                  | 114/85/76                 |
| Nivel de presión sonora             | 30Pa (B/M/A)*               | dB (A)        | 37/30/23                                                                  | 40.5/33/26                | 40.5/34/26                | 42/36/27                  | 43/37/27                  |
|                                     | 50Pa (B/M/A)*               | dB (A)        | 40/32/24                                                                  | 42/34/31                  | 44/37/33                  | 46/40/33                  | 47/42/33                  |
| Motor del ventilador                |                             | Tipo          | Motor de corriente alterna con condensador, de bajo ruido y 3 velocidades |                           |                           |                           |                           |
| Ventilador                          | Cantidad                    |               | 1                                                                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
|                                     | Tipo                        |               | Centrífugo, palas curvadas hacia adelante                                 |                           |                           |                           |                           |
|                                     | Cantidad                    |               | 1                                                                         | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| Intercambiador de calor             | Filas                       |               | 3                                                                         |                           |                           |                           |                           |
|                                     | Presión máxima              | MPa           | 1.6MPa                                                                    |                           |                           |                           |                           |
|                                     | Diámetro                    | mm            | 7                                                                         |                           |                           |                           |                           |
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | mm                          |               | 627×240×455                                                               | 772×240×455               | 907×240×455               | 907×240×455               | 1002×240×455              |
| Dimensiones con embalaje (An×Pr×Al) | mm                          |               | 682×270×500                                                               | 817×270×500               | 952×270×500               | 952×270×500               | 1047×270×500              |
| Peso neto                           | kg                          |               | 11,9                                                                      | 14,1                      | 16,9                      | 18,0                      | 20,5                      |
| Peso bruto                          | kg                          |               | 14,0                                                                      | 16,3                      | 19,5                      | 20,7                      | 23,6                      |
| Tubería entrada/salida              | pulgada                     |               | 3/4 R. Int.                                                               |                           |                           |                           |                           |
| Tubería de drenaje                  | pulgada                     |               | 3/4 R. Int.                                                               |                           |                           |                           |                           |

## DIMENSIONES

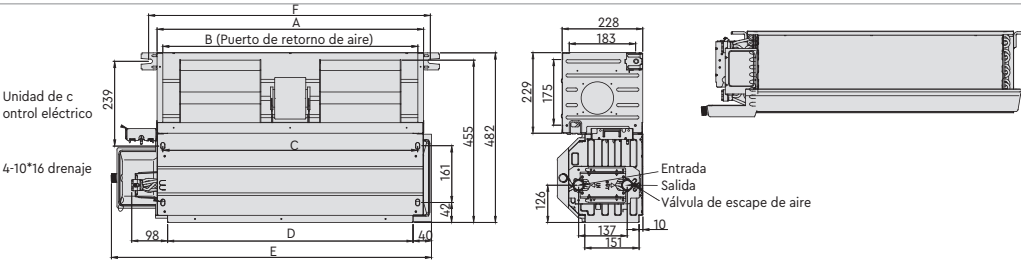

Unidad de control eléctrico

4-10\*16 drenaje

Entrada  
Salida  
Válvula de escape de aire


| Designación | CH-FDH25K2<br>CH-FDVH25K2 | CH-FDH34K2<br>CH-FDVH34K2 | CH-FDH44K2<br>CH-FDVH44K2<br>CH-FDH50K2<br>CH-FDVH50K2 | CH-FDH60K2<br>CH-FDVH60K2 | CH-FDH72K2<br>CH-FDVH72K2 | CH-FDH80K2<br>CH-FDVH80K2<br>CH-FDH93K2<br>CH-FDVH93K2 | CH-FDH112K2<br>CH-FDVH112K2 | CH-FDH130K2<br>CH-FDVH130K2 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A           | 475                       | 620                       | 755                                                    | 850                       | 1025                      | 1215                                                   | 1505                        | 1745                        |
| B           | 443                       | 588                       | 723                                                    | 818                       | 993                       | 1183                                                   | 1473                        | 1713                        |
| C           | 443                       | 588                       | 723                                                    | 818                       | 993                       | 1183                                                   | 1473                        | 1713                        |
| D           | 415                       | 560                       | 695                                                    | 790                       | 965                       | 1155                                                   | 1445                        | 1685                        |
| E           | 627                       | 772                       | 907                                                    | 1002                      | 1177                      | 1367                                                   | 1657                        | 1897                        |
| F           | 513                       | 658                       | 793                                                    | 888                       | 1063                      | 1253                                                   | 1543                        | 1783                        |





# FAN COILS **DE PARED** CON VÁLVULA DE 3 VÍAS INCORPORADA

- ▶ Fan coil de doble tubo.
- ▶ El nuevo panel de control ofrece mayores posibilidades de configuración.
- ▶ Tubería de agua con tres opciones de conexión: izquierda/derecha/trasera.
- ▶ Posibilidad de ajustar el flujo de aire en dirección horizontal y vertical mediante lamas giratorias.
- ▶ Válvula de 3 vías incorporada con accionamiento eléctrico.
- ▶ Control remoto con pantalla LCD incluido de serie; controlador cableado disponible bajo pedido.
- ▶ Motor de cuatro velocidades con velocidad muy alta para mayor flexibilidad de uso

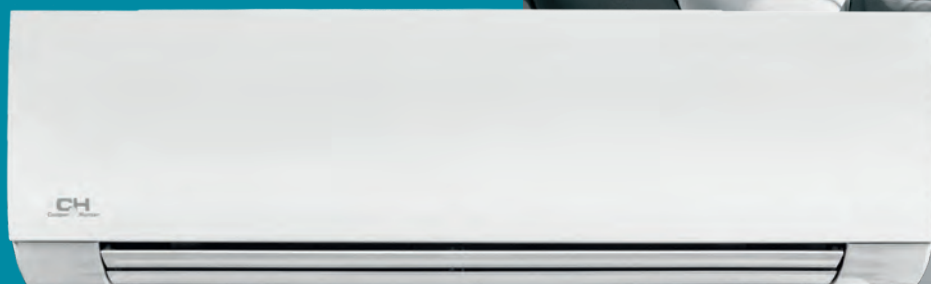

**KJR-29B1/BK-E**

\*opción

## PARÁMETROS TÉCNICOS

|                             |                                      |          | CH-FW025K2A                                         | CH-FW030K2A    | CH-FW040K2A    | CH-FW050K2A    | CH-FW060K2A    |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fuente de alimentación      |                                      |          | -220-240 V / 50 Hz / 1 F                            |                |                |                |                |
| Caudal de aire (B/M/A)*     |                                      | m³/h     | 435/396/342                                         | 523/426/351    | 660/534/480    | 841/723/594    | 915/836/714    |
|                             |                                      | CFM      | 256/233/201                                         | 308/251/206    | 388/314/282    | 495/425/349    | 538/492/420    |
| Refrigeración               | Capacidad (B/M/A)*                   | kW       | 1.94/1.84/1.68                                      | 2.64/2.4/1.99  | 2.94/2.58/2.34 | 4.01/3.61/3.1  | 4.61/4.33/3.84 |
|                             | Caudal de agua (B/M/A)*              | m³/h     | 0.35/0.33/0.3                                       | 0.47/0.43/0.36 | 0.53/0.46/0.42 | 0.72/0.65/0.56 | 0.83/0.78/0.69 |
|                             | Pérdida de presión del agua (B/M/A)* | kPa      | 31.6/28.6/25.2                                      | 37.5/30/24     | 57.2/47.6/38.7 | 47.1/33.5/29.7 | 51/39.5/34     |
| Calefacción                 | Capacidad (B/M/A)*                   | kW       | 2.34/2.15/1.94                                      | 2.9/2.6/2.22   | 3.46/2.75/2.52 | 4.39/3.8/3.27  | 4.55/4.2/3.82  |
|                             | Caudal de agua (B/M/A)*              | m³/h     | 0.43/0.39/0.35                                      | 0.53/0.47/0.4  | 0.63/0.5/0.46  | 0.8/0.69/0.6   | 0.83/0.76/0.69 |
|                             | Pérdida de presión del agua (B/M/A)* | kPa      | 35.2/34.9/30                                        | 39.3/31.5/25   | 70.8/55.1/46.2 | 48.6/40.8/31.7 | 48/43/33       |
| Potencia consumida (B/M/A)* |                                      | W        | 35/32/31                                            | 47/43/39       | 50/51/47       | 60/54/48       | 72/60/55       |
| Corriente consumida         |                                      | A        | 0.11                                                | 0.17           | 0.18           | 0.22           | 0.29           |
| Nivel de presión sonora     |                                      | dB (A)   | 30/24/20                                            | 35/29/24       | 37/31/26       | 39/33/28       | 40/34/29       |
| Motor del ventilador        |                                      | Tipo     | Motor de ventilador de 3 velocidades, de bajo ruido |                |                |                |                |
|                             |                                      | Cantidad | 1                                                   |                |                |                |                |
| Ventilador                  | Tipo                                 |          | Ventilador tangencial                               |                |                |                |                |
|                             | Cantidad                             |          | 1                                                   |                |                |                |                |
| Intercambia<br>dor de calor | Filas                                |          | 2                                                   |                |                |                |                |
|                             | Dimensiones (An×Pr×Al)               | mm       | 635×315×27                                          |                |                | 785×315×27     |                |
|                             | Tipo de palas                        |          | Aluminio hidrofílico                                |                |                |                |                |
|                             | Circuitos                            |          | 5                                                   |                |                |                |                |
|                             | Presión máxima                       | MPa      | 1.6                                                 |                |                |                |                |
| Chasis                      | Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)  | mm       | 915×233×290                                         |                |                | 1072×237×315   |                |
|                             | Dimensiones con embalaje (An×Pr×Al)  | mm       | 1020×390×315                                        |                |                | 1180×415×315   |                |
|                             | Peso neto                            | kg       | 13                                                  |                |                | 13.8           |                |
|                             | Peso bruto                           | kg       | 16.3                                                |                |                | 16.7           |                |
| Tubería                     | Entrada/Salida                       | pulgada  | 3/4 R. Ext.                                         |                |                |                |                |
|                             | Drenaje                              | mm       | OD Ø 20                                             |                |                |                |                |

Notas:


1.B: alta velocidad del ventilador; M: velocidad media del ventilador; L: baja velocidad del ventilador.

2.Condiciones de refrigeración: agua a la entrada 7 °C, agua a la salida 12 °C, temperatura del aire a la entrada 27 °C DB, 19 °C WB.

Condiciones de calefacción: agua a la entrada 40 °C, agua a la salida 45 °C, temperatura del aire a la entrada 20 °C DB.

3.El nivel de ruido se verifica en una sala de pruebas semi-anechoica

## DIMENSIONES
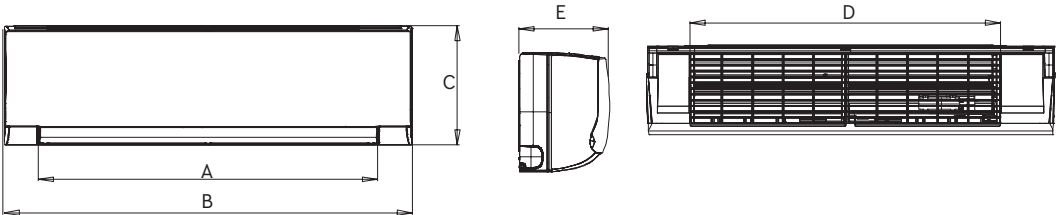
|  |     |      |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                                                                      | A   | B    | C   | D   | E   |
| CH-025(030,040)-K2A                                                                  | 732 | 915  | 290 | 663 | 233 |
| CH-050(060)-K2A                                                                      | 892 | 1072 | 315 | 813 | 237 |



# FAN COILS DE TIPO CASSETTE

- ▶ Refrigeración/Calefacción por agua (2 tubos).
- ▶ Baja altura para facilitar la instalación.
- ▶ Ventilador monofásico de 3 velocidades, de accionamiento directo y bajo nivel de ruido.
- ▶ Intercambiador de calor con tubos de cobre/aletas de aluminio.
- ▶ Aletas de aluminio anulares con recubrimiento hidrofílico (opcional).
- ▶ Chasis fabricado con recubrimiento galvanizado de zinc, que proporciona máxima protección contra la corrosión.
- ▶ Bandeja de drenaje de acero con recubrimiento de zinc.



KJR-29B1/BK-E

\*opción

