FAN COILS **DE PARED** CON VÁLVULA DE 3 VÍAS INCORPORADA

- Fan coil de doble tubo.
- El nuevo panel de control ofrece mayores posibilidades de configuración.
- Tubería de agua con tres opciones de conexión: izquierda/derecha/trasera.
- Posibilidad de ajustar el flujo de aire en dirección horizontal y vertical mediante lamas giratorias.
- Válvula de 3 vías incorporada con accionamiento eléctrico.
- Control remoto con pantalla LCD incluido de serie; controlador cableado disponible bajo pedido.
- Motor de cuatro velocidades con velocidad muy alta para mayor flexibilidad de uso









KJR-29B1/BK-E


*opción

PARÁMETROS TÉCNICOS


			CH-FW025K2A	CH-FW030K2A	CH-FW040K2A	CH-FW050K2A	CH-FW060K2A
Fuente de alimentación			-220-240 V / 50 Hz / 1 F				
Caudal de aire (B/M/A)*		m^3/h	435/396/342	523/426/351	660/534/480	841/723/594	915/836/714
		CFM	256/233/201	308/251/206	388/314/282	495/425/349	538/492/420
Refrigeración	Capacidad (B/M/A)*	kW	1.94/1.84/1.68	2.64/2.4/1.99	2.94/2.58/2.34	4.01/3.61/3.1	4.61/4.33/3.84
	Caudal de agua (B/M/A)*	m^3/h	0.35/0.33/0.3	0.47/0.43/0.36	0.53/0.46/0.42	0.72/0.65/0.56	0.83/0.78/0.69
	Pérdida de presión del agua (B/M/A)*	kPa	31.6/28.6/25.2	37.5/30/24	57.2/47.6/38.7	47.1/33.5/29.7	51/39.5/34
Calefacción	Capacidad (B/M/A)*	kW	2.34/2.15/1.94	2.9/2.6/2.22	3.46/2.75/2.52	4.39/3.8/3.27	4.55/4.2/3.82
	Caudal de agua (B/M/A)*	m^3/h	0.43/0.39/0.35	0.53/0.47/0.4	0.63/0.5/0.46	0.8/0.69/0.6	0.83/0.76/0.69
	Pérdida de presión del agua (B/M/A)*	kPa	35.2/34.9/30	39.3/31.5/25	70.8/55.1/46.2	48.6/40.8/31.7	48/43/33
Potencia consumida (B/M/A)*		W	35/32/31	47/43/39	50/51/47	60/54/48	72/60/55
Corriente consumida		A	0.11	0.17	0.18	0.22	0.29
Nivel de presión sonora		dB (A)	30/24/20	35/29/24	37/31/26	39/33/28	40/34/29
Motor del ventilador		Tipo	Motor de ventilador de 3 velocidades, de bajo ruido				
		Cantidad	1				
Ventilador	Tipo		Ventilador tangencial				
	Cantidad		1				
Intercambiador de calor	Filas		2				
	Dimensiones (An×Pr×Al)	mm	635×315×27			785×315×27	
	Tipo de palas		Aluminio hidrofílico				
	Circuitos		5				
	Presión máxima	MPa	1.6				
Chasis	Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	mm	915×233×290			1072×237×315	
	Dimensiones con embalaje (An×Pr×Al)	mm	1020×390×315			1180×415×315	
	Peso neto	kg	13		13.3	15.8	
	Peso bruto	kg	16.3		16.7	19.4	
Tubería	Entrada/Salida	pulgada	3/4 R. Ext.				
	Drenaje	mm	OD Ø 20				

Notas:
1.B: alta velocidad del ventilador; M: velocidad media del ventilador; L: baja velocidad del ventilador.
2.Condiciones de refrigeración: agua a la entrada 7 °C, agua a la salida 12 °C, temperatura del aire a la entrada 27 °C DB, 19 °C WB.
Condiciones de calefacción: agua a la entrada 40 °C, agua a la salida 45 °C, temperatura del aire a la entrada 20 °C DB.
3.El nivel de ruido se verifica en una sala de pruebas semi-anechoica

DIMENSIONES

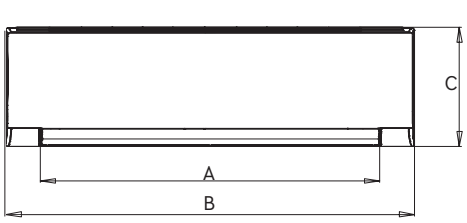



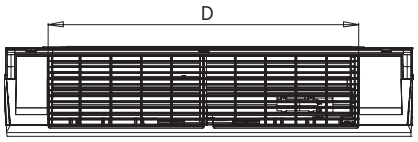

	A	B	C	D	E
CH-025(030,040)-K2A	732	915	290	663	233
CH-050(060)-K2A	892	1072	315	813	237